

SRAM™ FOX



SRAM®

EAGLE AXS™

Eagle AXS™ apporte un réel avantage pour le passage des vitesses grâce à sa technologie électronique sans fil, AXS™. Il permet aux cyclistes avertis un contrôle et une personnalisation sans précédents de leur transmission. XX1 Eagle AXS™ et X01 Eagle AXS™ associent le système 1x Eagle™ éprouvé à une commande et à un dérailleur électroniques sans fil.


CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Tout nouveau dérailleur sans-fil
- Dérailleur dernier cri spécialement conçu et optimisé pour être actionné par un moteur plutôt que par un câble
- Changements de vitesses optimaux sous charge, terrains escarpés et techniques et en montée
- Eagle AXS améliore ton niveau de contrôle à VTT



+

axs™

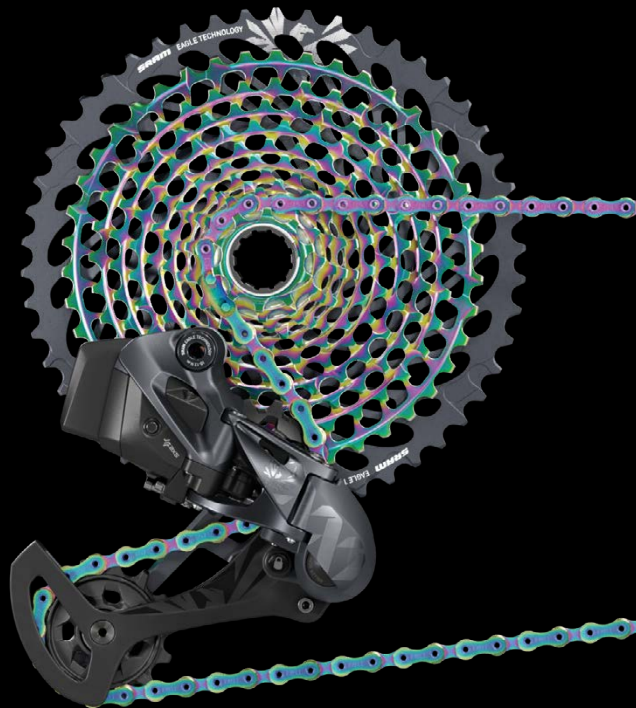

XX1 EAGLE AXS™

XX1 Eagle AXS™ utilise le système éprouvé SRAM 1x™. Avec les matériaux les plus légers et une plage de développement de 500%. Un plateau X-SYNC™2 plus durable et sécurisé. Le summum de la performance, associé aux composants connectés de l'Eagle AXS™.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- XC
- CHAPE CARBONE
- VISSERIE TITANE
- COLORIS ARC-EN-CIEL




X01 EAGLE AXS™

X01 Eagle AXS™ utilise le système éprouvé SRAM 1x™. Plage de développement de 500%. Un plateau X-SYNC™2 plus durable et sécurisé. La robustesse d'une chape en aluminium associée aux composants connectés de l'Eagle AXS™.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- ENDURO
- CHAPE EN ALUMINIUM FORGÉ
- VISSERIE INOX
- COLORIS NOIR/POLAIRE

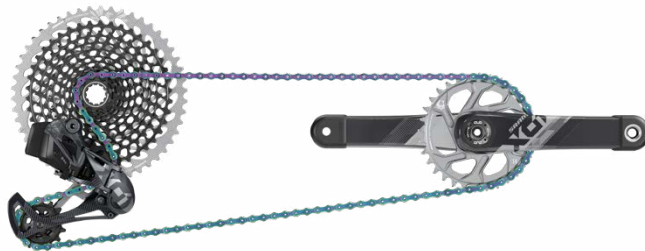

COMMANDE EAGLE AXS™

- Aucun câble, gaine ou fil
- Toute nouvelle expérience de changements de vitesses, avec de nouveaux points de contact ergonomiques: effort minimum
- Personnalisation selon vos préférences via l'application AXS™.
- Choisissez parmi 3 fonctions : montée des pignons, descente des pignons, tige de selle.

MONTÉE DES PIGNONS
DESCENTE DES PIGNONS
TIGE DE SELLE



DÉRAILLEUR EAGLE AXS™

- Le cerveau de l'ensemble du système AXS™.
- Chape plus courte pour une garde au sol réduite de 10 mm
- Contact de chaîne plus important sur la cassette permettant une assise légèrement plus en avant
- Des passages de vitesses instantanés d'une seule pression



EAGLE AXS™ PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Le dérailleur Eagle AXS™ est suffisamment intelligent pour se protéger grâce à son embrayage de surcharge incroyablement résistant. En cas d'impact, le moteur se désengage, laissant au dérailleur toute sa liberté de mouvement, et revient instantanément en position.


CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- GARDE AU SOL RÉDUITE DE 10 MM
- TECHNOLOGIE ROLLER BEARING CLUTCH TYPE 3
- ACTIONNEMENT X-HORIZON
- PROTECTION DE L'EMBRAYAGE
- ZÉRO EXCÉDENT DE POIDS*

*PAR RAPPORT AU SYSTÈME MÉCANIQUE XX1

APPLICATION AXS

- Personnalisez les composants Eagle AXS™ selon vos envies.
- Ajustez et personnalisez à votre guise directement sur votre portable les assignations des boutons de changements de vitesses de la commande
- Utilisez votre commande de gauche pour monter ou descendre de vitesses.
- Attribuez le bouton qui vous semble le plus intuitif à votre Reverb AXS™.

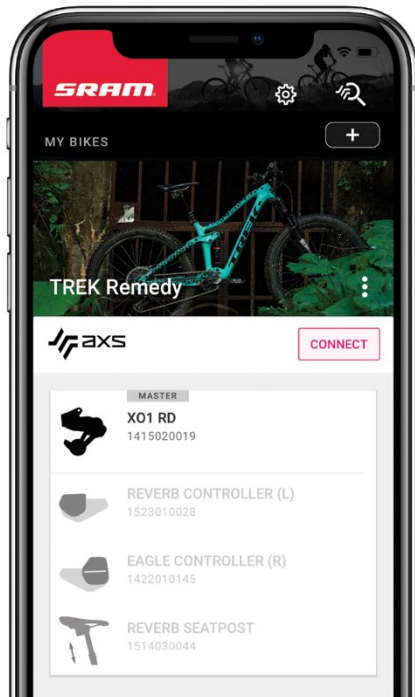

reverb® + axs™



ROCKSHOX REVERB



reverb

**ROCK
SHOW** **ROCKSHOX**

Optimisée, motorisée et associée à la nouvelle génération d'intégration électronique. La nouvelle tige de selle sans fil Reverb AXS™ a été complètement reconçue pour procurer une toute nouvelle expérience.

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

- Nouvelles caractéristiques technologiques de valve pour un service plus simple si le besoin s'en fait sentir, sans démontage du corps
- Nouveau IFP (Internal Floating Piston) à faible friction permettant un fonctionnement plus rapide du piston avec moins de force
- Équipée de la technologie AXS™ permettant la personnalisation à convenance via l'application mobile AXS™
- Batterie compatible avec tous les composants SRAM AXS™
- Système étanche à l'eau et la poussière (IK69K)

TECHNOLOGIES

AXS AXS™ est la nouvelle plateforme d'intégration électronique de SRAM qui connecte les composants électroniques du vélo au logiciel. L'application SRAM AXS™ permet au cycliste de vérifier le niveau de charge de la batterie, de modifier le comportement d'un composant, de personnaliser les commandes, de recevoir des avis d'entretien et d'actualiser le micro-logiciel.

Vent Valve Technology Nous avons créé la tige de selle la plus solide du marché. Mais nous savons aussi que personne n'est à l'abri de l'inévitable. Au fil du temps, l'air et l'huile peuvent se mélanger et créer un bruit désagréable

dans la tige de selle qui vous oblige à une révision. La technologie Vent Valve vous permet de réaliser cette petite intervention en quelques étapes sans démonter la tige de selle. Appuyez sur la valve, compressez la tige de selle, puis relâchez. L'air est expulsé dans la chambre pneumatique et l'huile reste dans son compartiment, vous retrouvez donc un fonctionnement fiable et sûr.

Application AXS™ L'application AXS™ est l'interface centrale pour contrôler, personnaliser et gérer les composants AXS™ des marques SRAM, RockShox ou Quarq.

SPÉCIFICATIONS

DIAMÈTRES:

30,9 mm ; 31,6 mm ; 34,9 mm

DÉBATTEMENT:

100mm, 125mm, 150mm, 170mm

LONGUEUR:

340mm, 390mm, 440mm, 480mm

BATTERIE TIGE DE SELLE:

batterie SRAM AXS™ eTap®

PILE COMMANDE:

CR2032

COMPATIBILITÉ:

Recul de zéro, rail circulaire de 7 mm, rail ovale de 7x9 mm, collier Matchmaker ou Discrete

 **axs**™

SRAM®

